



Dakpanprofielen & panelen

JI Permapan PIR

//

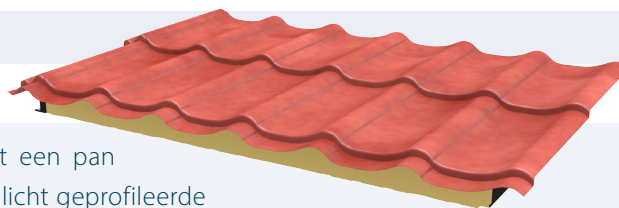

De JI Permapan PIR is een sandwichdakpanpaneel met een pan profilering in de buitenplaat, een PIR schuimkern en een licht geprofileerde binnenplaat. Het paneel is het perfecte alternatief voor de traditionele pan in de woningbouw, maar uiteraard ook voor andere daktoepassingen in de agrarische, industriële of tertiaire sector waar een traditionele uitstraling gewenst is. De bevestiging van deze dakpanplaten verloopt vlot dankzij het ingenieus bevestigingssysteem. Verkrijgbaar met diverse toebehoren en in verschillende maten en afwerkingen.

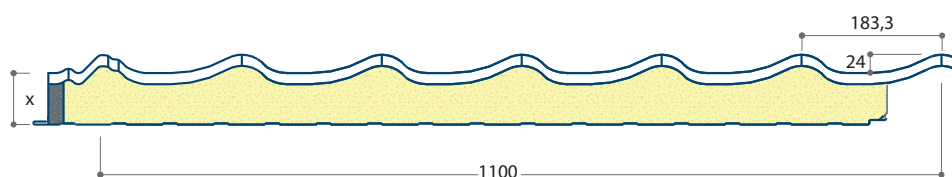

Artikel	Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	U (W/m ² K)	R (m ² .K/W)	Rc (m ² .K/W)
4052	40	11,92	0,47	2,10	1,92
4053	60	12,72	0,33	3,00	2,81
4054	80	13,52	0,26	3,90	3,70
5367	100	14,32	0,21	4,80	4,58
8067	120	15,12	0,18	5,55	5,31

U-waarde volgens EN 14509: 2013 - R-waarde = 1 / U - Rc-waarde volgens NEN 1068: 2012

Productinformatie

Standaardlengte	vanaf 2100 tot 8400 mm
Werkende breedte	1100 mm
Type metaal	S 280 GD
Buitenplaat	geprofileerde stalen panprofiel, dikte: 0,50 mm
Binnenplaat	licht geprofileerde staalplaat
Coatings	Plastisol HPS 200 Ultra, Grandemat 40 μ , Cloudy 35 μ volgens de kleurenkaart
Accessoires	bijhorende accessoires beschikbaar, zie Accessoire-brochure

Referenties

Verzinkt staal	EN 10346
Voorgelakt	EN 10169

Normen gelieve telkens de nationale bijlage te consulteren (BE: NBN - NL: NEN - LUX: ILNAS)

Isolatie

Kern	Polyisocyanuraat (PIR) schuimkern, dichtheid: 40 \pm 5 kg/m ³
Brandklasse	B-s2, d0

Voordelen

- langere plaatlengtes beschikbaar op aanvraag
- levering met een schone eindoverlap
- overlap mogelijk: 100 - 150 - 200 mm
- snelle montage
- dakhelling $\geq 8^\circ$

Overspanningstabellen (in meters)

Veilige neerwaartse belasting (kN/m²)

Aantal velden	Dikte (mm)	Overspanning (m)												
		2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Enkelvelds L/200	40	1,00	0,72	0,53	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60 - 120	1,48	1,09	0,90	0,81	0,73	0,66	0,60	0,54	0,50	0,45	0,42	-	-
Tweevelds L/200	40	1,46	1,19	0,99	0,83	0,71	0,61	0,52	0,46	0,40	-	-	-	-
	60 - 120	2,23	1,77	1,44	1,18	0,97	0,85	0,75	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	-

Veilige opwaartse belasting (kN/m²)

Aantal velden	Dikte (mm)	Overspanning (m)												
		2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Enkelvelds L/200	40	1,06	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	-	-	-	-	-	-
	60 - 120	1,58	1,31	1,10	0,94	0,81	0,70	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40	-	-
Tweevelds L/200	40	1,69	1,43	1,20	1,02	0,88	0,77	0,67	0,60	0,53	0,48	0,43	-	-
	60 - 120	2,31	1,91	1,60	1,36	1,18	1,02	0,90	0,80	0,71	0,64	0,58	0,52	0,48

Bijzondere specificaties

Einde ontschuiming

De JI Permapan PIR-panelen worden standaard geleverd met een overlapping langs de rechter-langszijde van het element. Dit gezien van op de grond, kijkend naar de nok. De dwarse ontschuiming (D) is 100 mm.

Het is mogelijk om de panelen te bestellen met een andere niet-geschuimde bekleding (150 mm of 200 mm).

In dit geval is het noodzakelijk om de lengte (L) van de plaat en de nodige ontschuiming (D) (100 mm, optioneel 150 of 200 mm) duidelijk op te geven door middel van ons aanvraagformulier. Gelieve hierbij de lengte aan te geven van elk onderdeel. (lengte > tot 10,50 m).

Montage

De panelen worden met aangepaste schroeven op de onderstructuur bevestigd. Voor de JI Permapan PIR moet er speciale aandacht besteed worden aan het dampdicht plaatsen in een normale atmosferische toestand ten einde condensatie te vermijden. Bijkomende dichting in de langsoverlapping met een butylband (naadverbinding + mechanische bevestiging) en dit iedere 350 mm.

Langs de onderkant van het paneel worden de naden afgekit. Alle afwerkingsstukken zijn te verkrijgen in dezelfde kleur als de panelen. Voor plaatsing en bevestiging van JI Permapan PIR gelden dezelfde voorschriften als voor de sandwichpanelen. De plaat moet zo gelegd worden dat de onderkant van de plaat de onderste dakrand volgt. Kleine afwijkingen kunnen opgevangen worden door de windveren en nokken. Het is aangeraden eerst een aantal panelen op het dak open te leggen zodat de onderzijde evenwijdig loopt met de onderste dakrand. Bij bredere dakvlakken legt men de eerste plaat uit de hoek schuin naar rechts en laat men de andere aansluiten.

De maximumlengte van de JI Permapan PIR panelen bedraagt 10000 mm. Indien de dakhelling langer is dan 10000 mm dient men 2 panelen te gebruiken met overlapping. Gelieve bij uw bestelling duidelijk te vermelden als de platen elkaar moeten overlappen en geef tevens de afstand op tussen de gordingen. Het is aangeraden een dichtingsband aan te brengen tussen gording en paneel.